


【 L치수 7mm Ultra Low Impedance품 개발(HXB Series)】

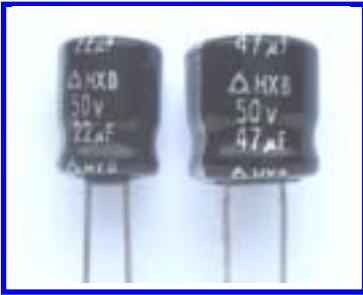

제품 높이 7mm품으로, 기존 HXA 대비 Imp. **60% Down**
 및 장수명화 하여 SET V·E실현 및 고신뢰성 확보 가능하며,
 화성피막이 안정화된 박(Foil) 및 저ESR 전해지
 저저항 전해액의 사용으로 고주파(100kHz)
 Ultra Low Impedance를 실현한 RADIAL LEAD 형태의
HXB Series 개발.

- ▶ **제품 사양**
- 정격전압 : 6.3 ~ 50 V
 - 정격용량 : 10 ~ 330 μ F
 - SIZE : 5 ϕ X 7^L, 6.3 ϕ X 7^L, 8 ϕ X 7^L
 - 수명 : 105°C 2000Hrs 보증
 - 사용온도 : -40°C ~ +105°C
- ▶ **사용 용도**
- 평판 TV용 초슬림형 PSU
 - DVD 드라이버
 - DC-DC 컨버터
 - V·E실현 및 탄탈 콘덴서 대체용으로 적용가능

☞ RATINGS OF HXB Series

V_{DC} μF	6.3				10				16				25				35				50			
10																			5X7	0.70	165			
22																5X7	0.70	165	6.3X7	0.35	235			
33	5X7	0.70	165		5X7	0.70	165		5X7	0.70	165		5X7	0.70	165	6.3X7	0.35	235	8X7	0.17	280			
47	5X7	0.70	165		5X7	0.70	165		5X7	0.70	165		6.3X7	0.35	235	6.3X7	0.35	235	8X7	0.17	280			
68	6.3X7	0.35	235		6.3X7	0.35	235		6.3X7	0.35	235		6.3X7	0.35	235	8X7	0.17	280						
100	6.3X7	0.35	235		6.3X7	0.35	235		6.3X7	0.35	235		8X7	0.17	280									
150	6.3X7	0.35	235		6.3X7	0.35	235		8X7	0.17	280					Rated Ripple Current(mArms/105°C, 100kHz)								
220	8X7	0.17	280		8X7	0.17	280									Impedance(Ωmax./20°C , 100kHz)								
330	8X7	0.17	280													Case Size ΦDXL(mm)								