


Impedance 제품(높이 7mm) 개발 [HXA Series]

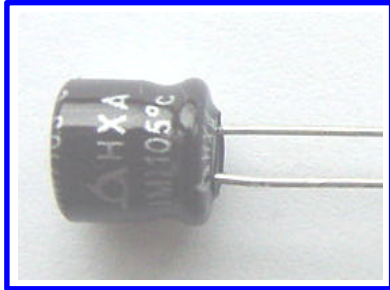

제품 높이 7mm품으로, 광범위한 온도($-55^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$) 사용이 가능하며, 화성피막이 안정화된 박(Foil) 및 저ESR 전해지, 저저항 전해액의 사용으로 고주파(100kHz) 저Impedance를 실현한 RADIAL LEAD 형태의 HXA Series 개발.

- ▶ 제품 사양
 - 정격전압이 6.3 ~ 35 [V]
 - 정격용량은 6.8 ~ 100 [μF]
 - SIZE는 $4^{\Phi} \times 7^{\text{L}} \sim 6.3^{\Phi} \times 7^{\text{L}}$
 - 105°C , 1000Hrs 보증
 - 사용온도 범위는 $-55^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- ▶ 사용 용도
 - DVD 드라이버
 - 디지털 카메라 발광회로
 - DC-DC 컨버터
 - V·E실현 및 탄탈 콘덴서 대체용으로 적용가능

☞ HXA Series GROUP CHART

